


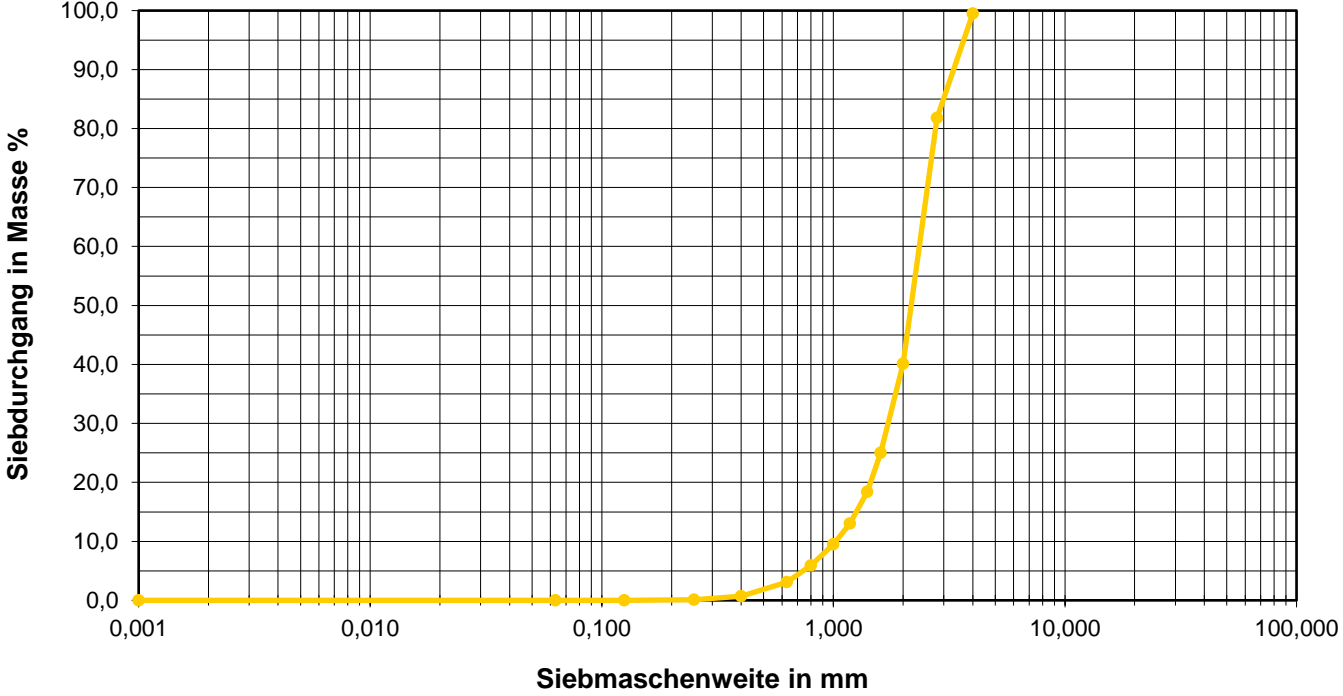

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P1030FK														
Farbe:	beige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,1	0,6	2,4	2,8	3,6	3,5	5,4	6,6	15,1	41,7	17,7	0,5	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>6,6</b>	<b>15,1</b>	<b>41,7</b>	<b>17,7</b>	<b>0,5</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	3,1	5,9	9,5	13,0	18,4	25,0	40,1	81,8	99,5	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,1
0,250	0,6
0,400	2,4
0,630	2,8
0,800	3,6
1,000	3,5
1,180	5,4
1,400	6,6
1,600	15,1
2,000	41,7
2,800	17,7
4,000	0,5
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	2,20
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.