

PROFESSIONELLE REITPLATZPFLEGEGERÄTE


Zur Lockerung und Glättung unterschiedlicher Reitböden




PLEINFELDER
QUARZSAND

www.pleinfelder-quarzsand.de

FloorCareDuo



Bandenschutzrad



FloorCareAHK



FloorCareOne



FloorCareAHK



VORTEILE

- beste Arbeitsergebnisse
- Flexibilität in den Arbeitsbreiten
- leichte Bedienung

Standardmäßig:

- Nachlaufeinrichtung
- Gitternetzwalze mit Mittenabstützung und innenliegender Förderschnecke
- automatische Mittenarretierung (außer AHK)
- beidseitige Bandenschutzräder
- optimales Preis-Leistungsverhältnis

ZUBEHÖR

- Hufschlagräumer
- hydraulischer Hufschlagbesen
- Glätterwanne bis zu einer Breite von 2m
- Hebevorrichtung
hydraulisch, elektrisch, manuell
- Anhängerkupplung (LKW / PKW)
- Tiefenlockerungs-Set



Made in Germany

Kein Rücklauf nötig



Räder zum Ausheben



Anhängerkupplung LKW



Hufschlagräumer



Anhängerkupplung PKW



Tiefenlockerung

Von Grund auf
durchdacht

Fragen? Lösungen? Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gern!

Telefon: 09144 60 82 29-0

Flexible Lösungen für die effiziente Reitplatzpflege

Ein ebener Reitplatz ist schöner zu bereiten, lässt das Wasser besser ablaufen und erhöht die Sicherheit beim Reiten.

Außerdem sorgt man durch die regelmäßige Pflege dafür, dass die Trennschicht stets mit Material bedeckt ist, was Ihnen eine längere Haltbarkeit Ihres Reitplatzes bringt!

Überdies erhält man durch die Zinken eine Auflockerung des Bodens, was für eine dauerhaft elastische Tretschicht wichtig ist.

FloorCareCircle

ist speziell für Rundföhranlagen entwickelt.

Der Planer hat eine Arbeitsbreite von 0,9 m und ist links + rechts mit einem Hufschlagräumer mit verstellbarer Bandenschutzrolle ausgerüstet.


Durch einfaches Umsetzen von der äußeren an die innere Bande wird ohne viel Zeitaufwand und Mühe, die komplette Breite der Föhranlage bearbeitet. Nach Gebrauch ermöglicht der Transportbügel ein leichtes Ausfahren aus der Anlage.



FloorCareVibration

für einen sauberen Reitbahnboden!

Im Laufe der Zeit können eine Vielzahl von Verunreinigungen in den Reitbodenbelag / Reitbodensand gelangen, die dort nicht hingehören. Durch die, in erster Linie organischen Verunreinigungen, wird nicht nur die Lebensdauer des Reitplatz-Belages gemindert, sondern sie bilden auch eine erhebliche optische und hygienische Beeinträchtigung. Deshalb empfiehlt sich ein regelmäßiges Abäppeln der Reitanlage.

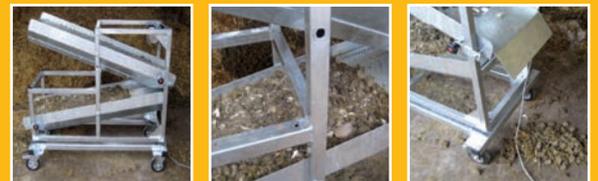

Pleinfelder Quarzsand GmbH & Co. KG

Nordring 20, 91785 Pleinfeld

Telefon (09144) 60 82 29-0

Fax (09144) 60 82 29-30

eMail info@pleinfelder-quarzsand.de

www.pleinfelder-quarzsand.de

Material: 5mm lasergeschnittenes und CNC gekantetes Stahlblech, Duplex Pulverbeschichtung, dickwandige verzinkte Stahlrohre

max. 10 km/h Fahrgeschwindigkeit
Arbeitsiefe von 0 bis 9 cm einstellbar
15 Zoll Bereifung
Arbeitsbreiten bis 600 cm



12-25 PS



ab 25 PS



ab 45 PS



ReitSandPro & ReitVliesPro



ReitSandPro & Reiterspäne



ReitSandPro

	12-25 PS	ab 25 PS	ab 45 PS				ReitSandPro & ReitVliesPro	ReitSandPro & Reiterspäne	ReitSandPro
 FloorCareOne Arbeitsbreite 1,5 - 2,2 m	■	■	■				■	■	■
 FloorCareDuo Arbeitsbreite 3,0 - 6,0 m			■				■	■	■
 FloorCareTrail Arbeitsbreite 2,0 - 2,2 m	■	■	■					■	■
 FloorCareAHK Arbeitsbreite 1,1 - 2,0 m				■	■	■	■	■	■