




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FM_1P0005FW4P0020FW														
Farbe:	beige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,2	18,3	17,4	22,7	11,9	8,8	5,1	4,3	3,0	3,2	3,0	1,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	1,2	18,3	17,4	22,7	11,9	8,8	5,1	4,3	3,0	3,2	3,0	1,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,3	19,6	37,0	59,7	71,6	80,4	85,5	89,8	92,8	96,0	99,0	100,0	100,0

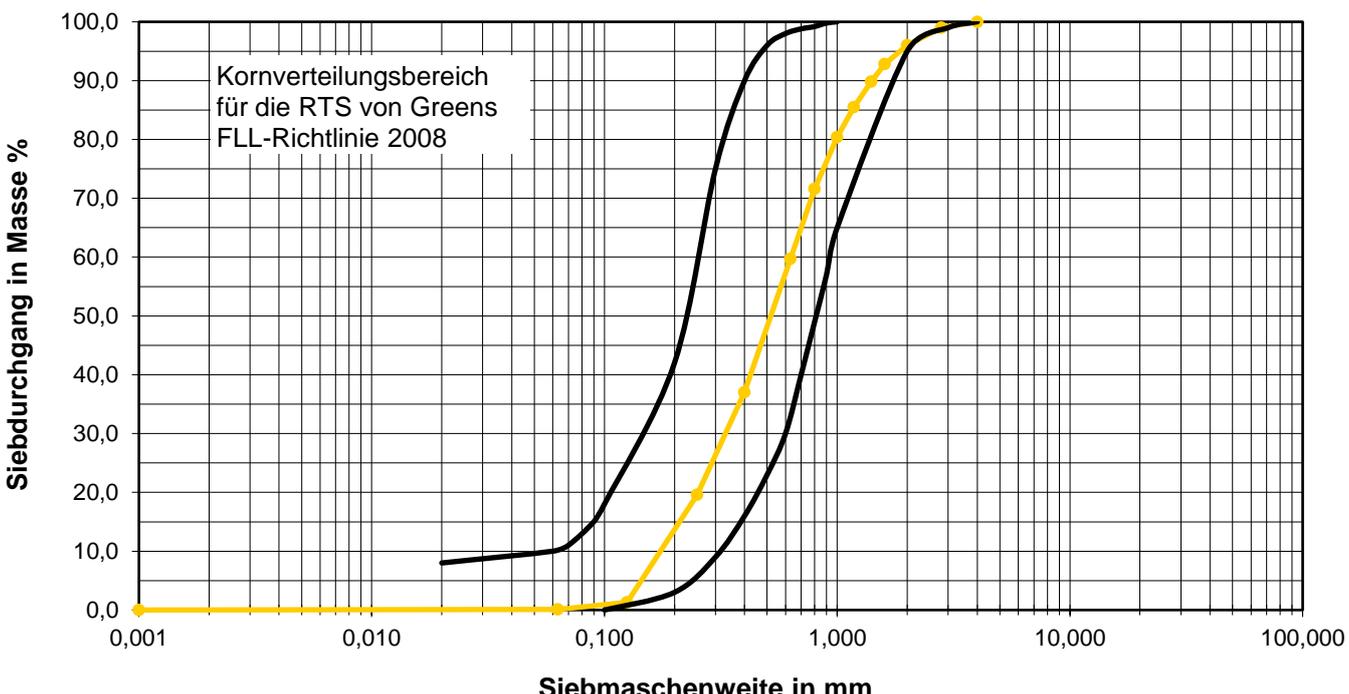

Kornverteilungsbereich für die RTS von Greens FLL-Richtlinie 2008

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,3
0,250	19,6
0,400	37,0
0,630	59,7
0,800	71,6
1,000	80,4
1,180	85,5
1,400	89,8
1,600	92,8
2,000	96,0
2,800	99,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,54
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.