


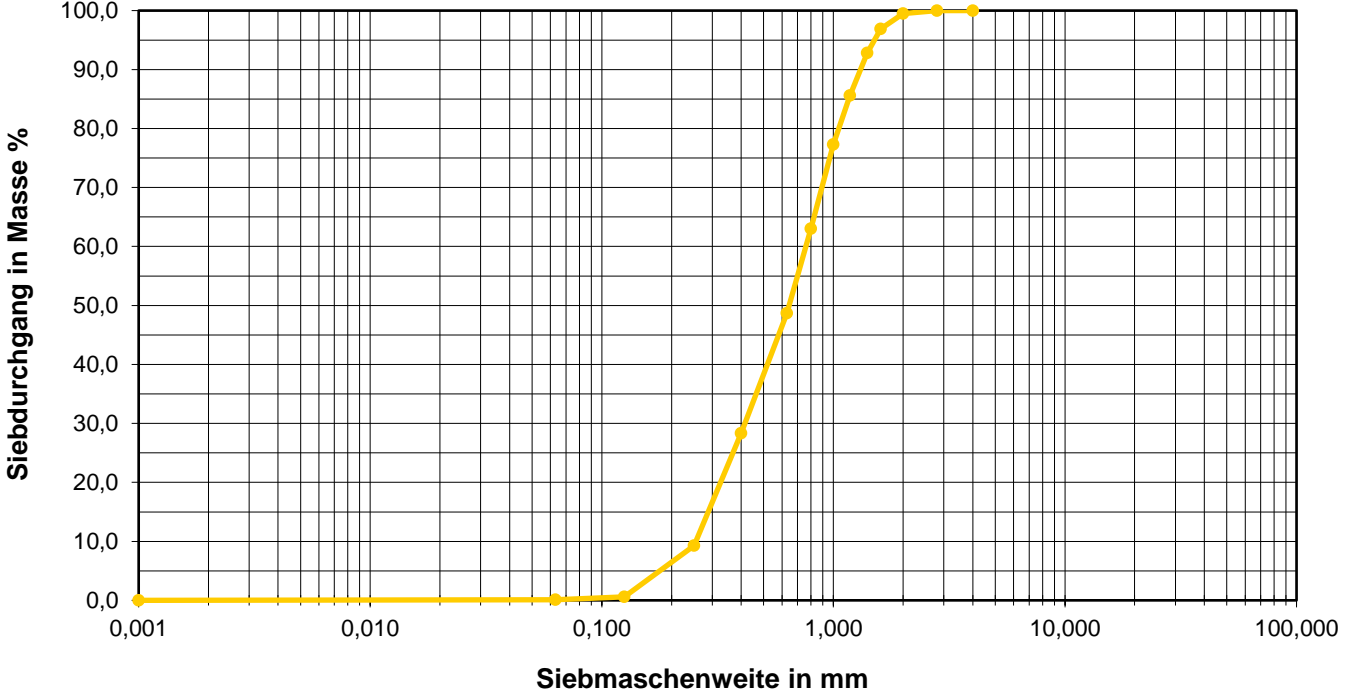

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0115FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	0,5	8,7	19,0	20,4	14,3	14,3	8,3	7,2	4,1	2,6	0,5	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>8,7</b>	<b>19,0</b>	<b>20,4</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	0,6	9,3	28,3	48,7	63,0	77,3	85,6	92,8	96,9	99,5	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	0,6
0,250	9,3
0,400	28,3
0,630	48,7
0,800	63,0
1,000	77,3
1,180	85,6
1,400	92,8
1,600	96,9
2,000	99,5
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,65
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.