


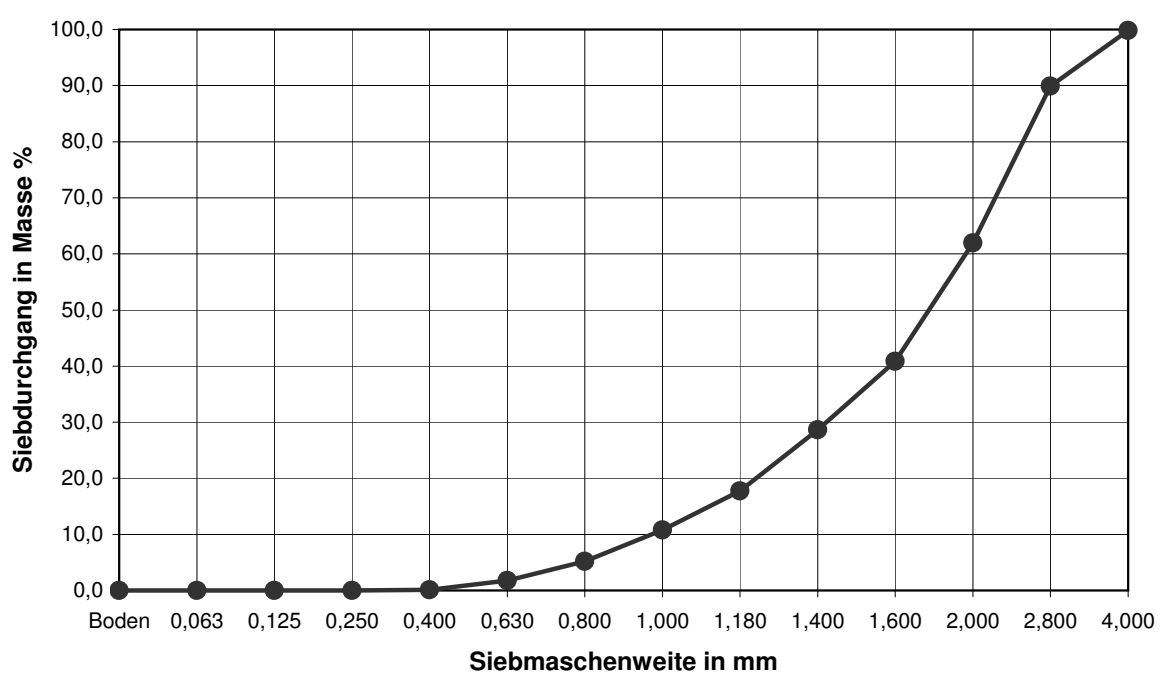

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P1030FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	19.01.2010														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100,2														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	Boden	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	3,4	5,6	7,0	10,9	12,2	21,2	28,0	9,9	0,2	100,2
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,7</b>	<b>3,4</b>	<b>5,6</b>	<b>7,0</b>	<b>10,9</b>	<b>12,2</b>	<b>21,2</b>	<b>27,9</b>	<b>9,9</b>	<b>0,2</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	5,2	10,8	17,8	28,6	40,8	62,0	89,9	99,8	100,0

Siebmaschenweite in mm	Siebdurchgang in Masse %
Boden	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,0
0,400	0,0
0,630	0,1
0,800	1,7
1,000	3,4
1,180	5,6
1,400	7,0
1,600	10,9
2,000	21,2
2,800	27,9
4,000	99,8

Ø Korngr. (mm):	1,79
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.