




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse																
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht															
Sorte:	P1030FK															
Farbe:	beige															
Entnahme:	Produktionskontrolle															
Prüfer:	lw															
Datum:	15.01.2025															
Siebanalyse																
Einwaage (g):	100															
Zeit (min):	3															
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung															
Sieblinie																
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe	
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,7	5,4	20,3	52,2	15,8	0,6	100,0	
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,7	5,4	20,3	52,2	15,8	0,6	100,0	
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,8	3,0	5,7	11,1	31,4	83,6	99,4	100,0	

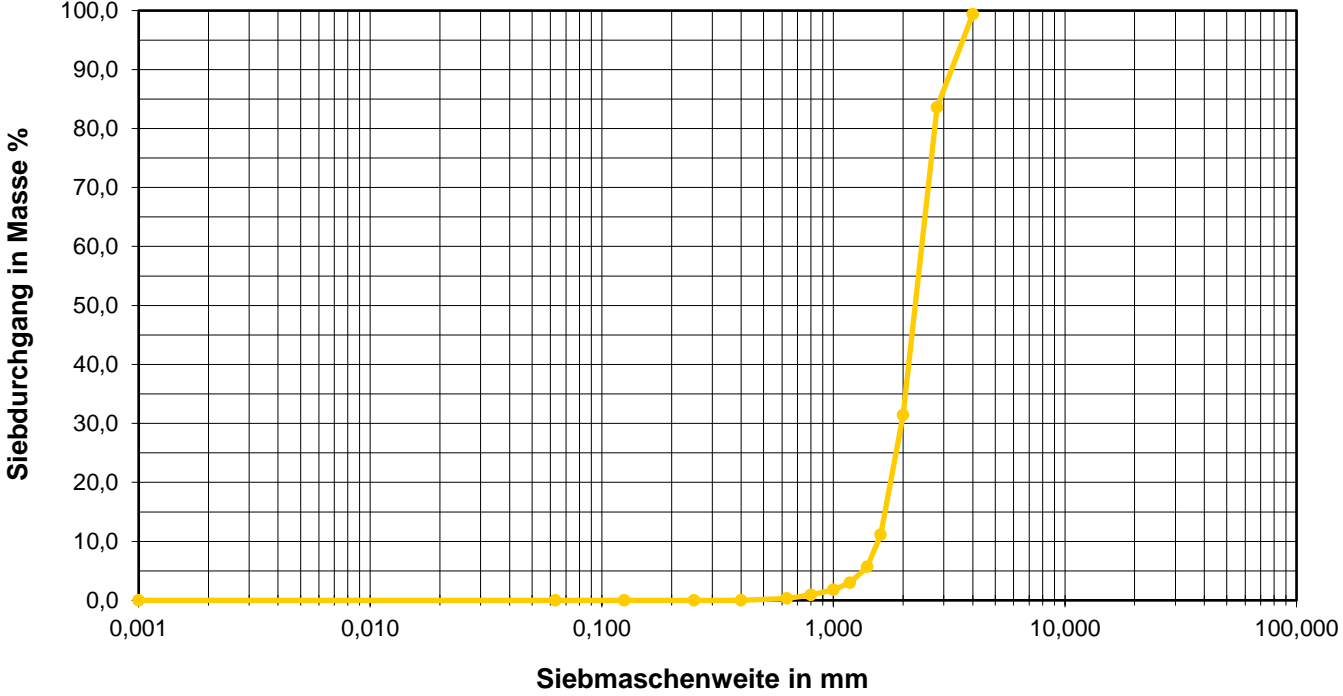

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,0
0,400	0,3
0,630	0,6
0,800	0,9
1,000	1,2
1,180	2,7
1,400	5,4
1,600	20,3
2,000	52,2
2,800	83,6
4,000	99,4
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	2,29
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.