




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, lagerfeucht														
Sorte:	P0020FM_1P0005FW3P0020FW														
Farbe:	beige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	2,0	19,5	17,5	22,5	11,5	8,3	4,8	4,1	2,8	2,9	2,9	1,1	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	2,0	19,5	17,5	22,5	11,5	8,3	4,8	4,1	2,8	2,9	2,9	1,1	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	2,1	21,6	39,1	61,6	73,1	81,4	86,2	90,3	93,1	96,0	98,9	100,0	100,0

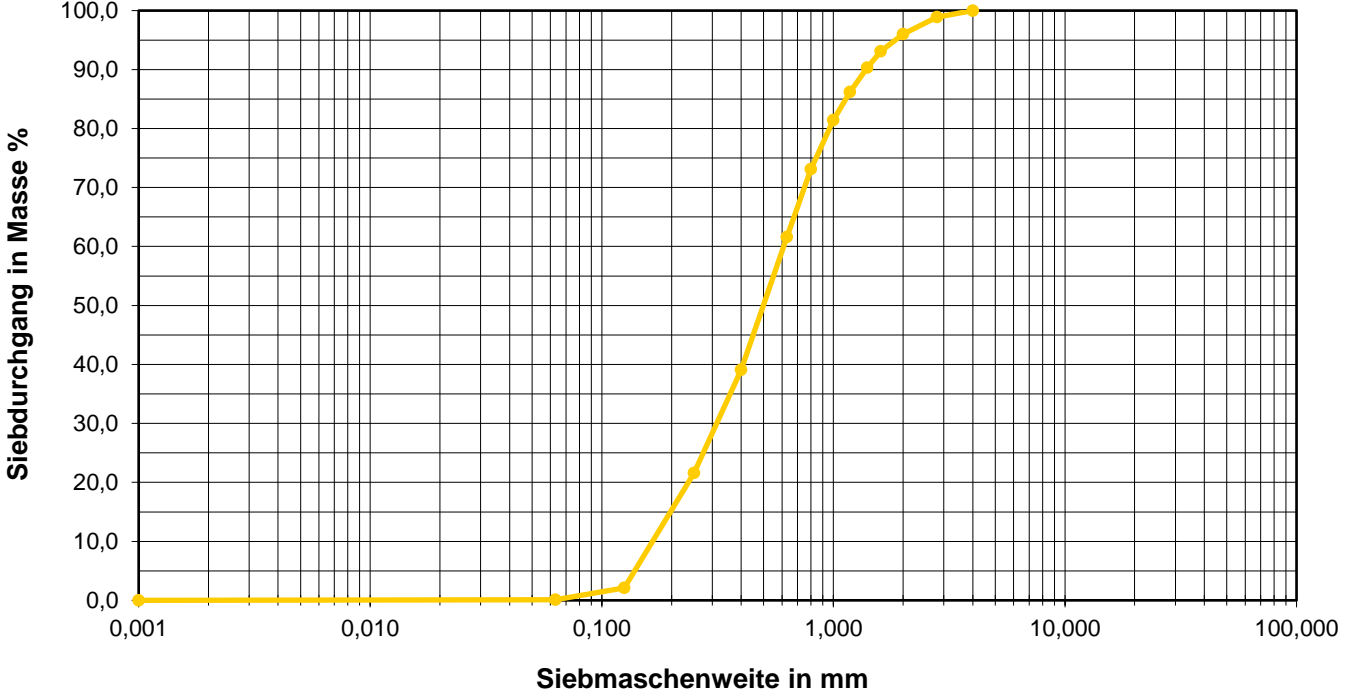

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	2,1
0,250	21,6
0,400	39,1
0,630	61,6
0,800	73,1
1,000	81,4
1,180	86,2
1,400	90,3
1,600	93,1
2,000	96,0
2,800	98,9
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,52
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.