




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G1020F1														
Farbe:	hellbeige														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	19.01.2010														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	99,9														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	Boden	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	6,8	11,4	18,9	19,2	29,7	11,1	0,0	0,0	99,9
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4	6,8	11,4	18,9	19,2	29,7	11,1	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,8	9,6	21,0	39,9	59,2	88,9	100,0	100,0	100,0

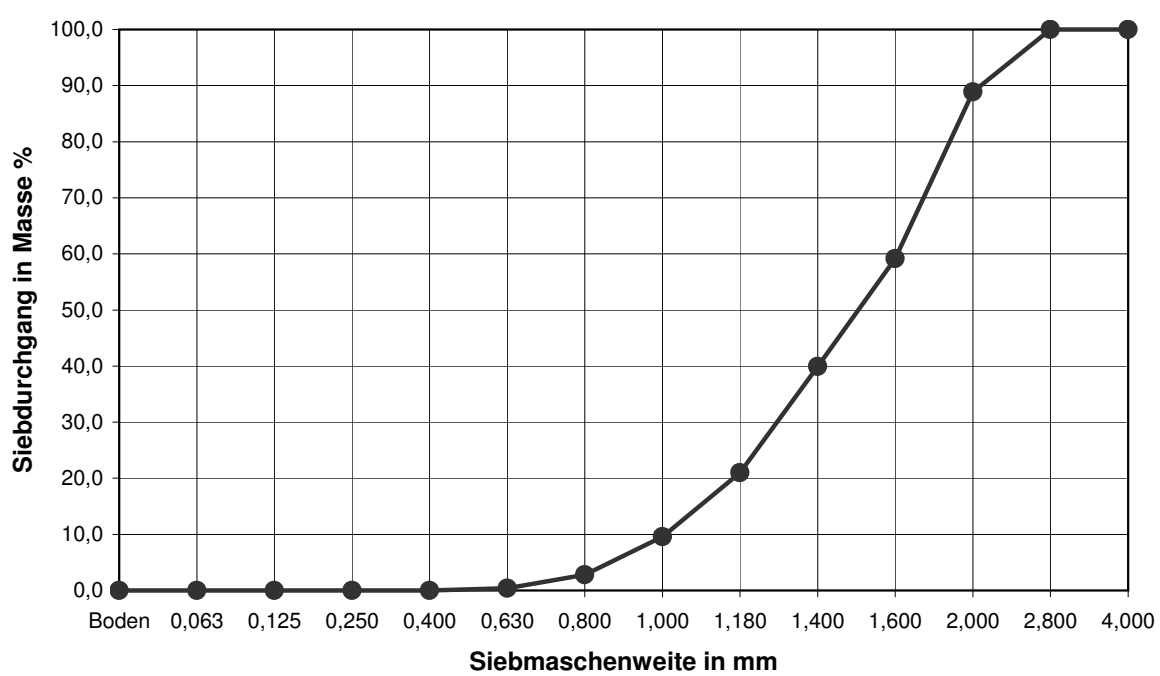

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
Boden	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,0
0,400	0,0
0,630	0,0
0,800	0,4
1,000	10,0
1,180	21,0
1,400	39,9
1,600	59,2
2,000	88,9
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,50
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.