




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0310T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	3,8	54,0	29,9	9,1	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	3,8	54,0	29,9	9,1	2,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	57,8	87,7	96,8	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

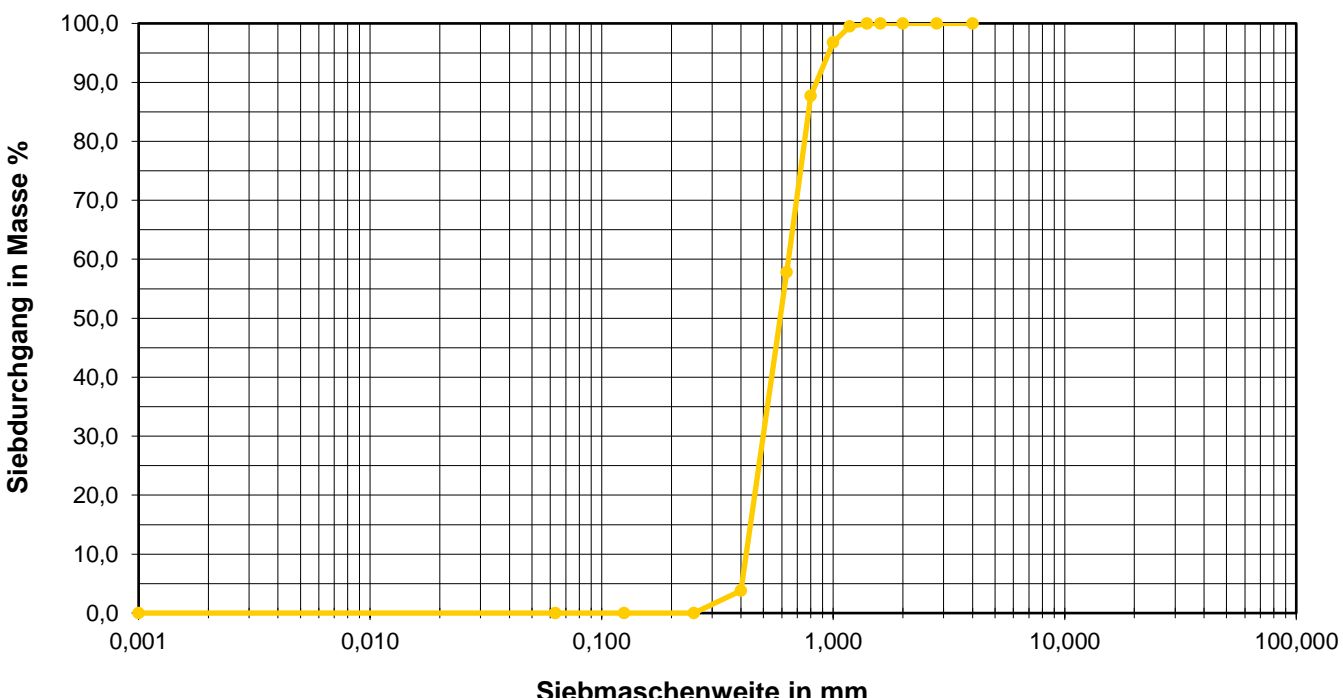

Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	3,8
0,400	54,0
0,630	57,8
0,800	87,7
1,000	96,8
1,180	99,5
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,60
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.