


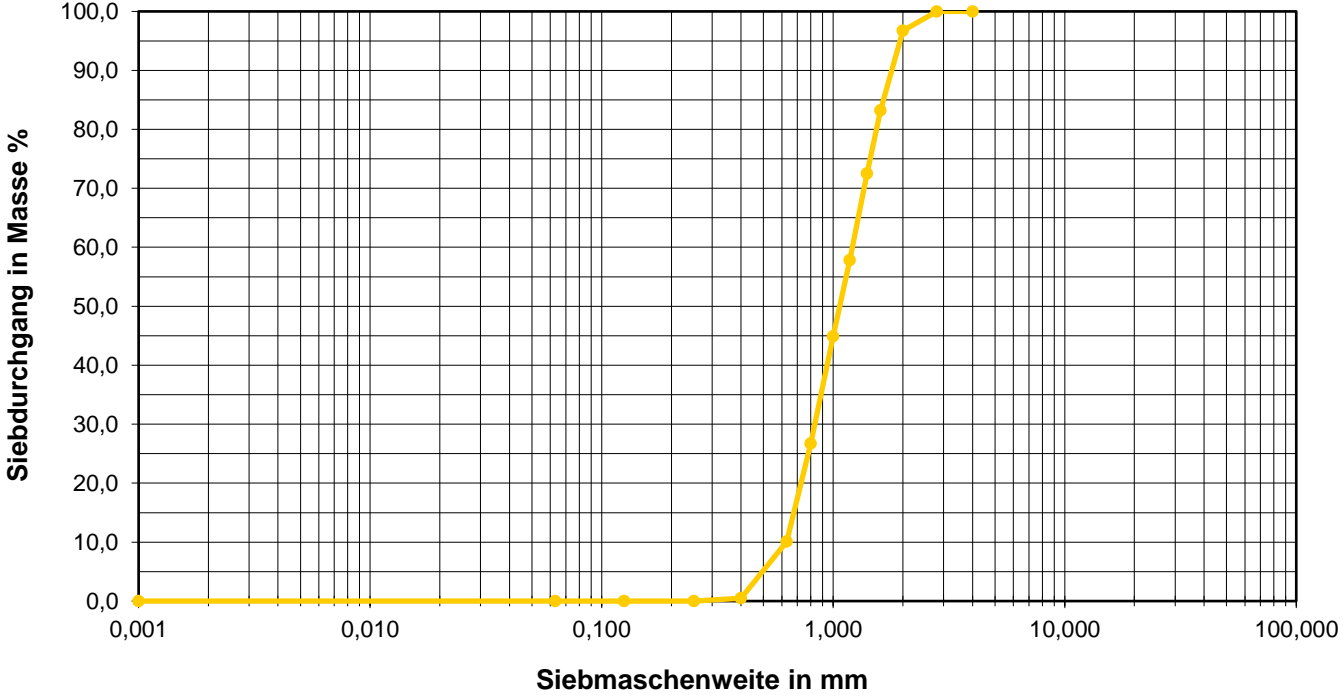

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G1020T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	13.01.2020														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,5	9,6	16,6	18,2	12,9	14,7	10,7	13,5	3,3	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>9,6</b>	<b>16,6</b>	<b>18,2</b>	<b>12,9</b>	<b>14,7</b>	<b>10,7</b>	<b>13,5</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	10,1	26,7	44,9	57,8	72,5	83,2	96,7	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,5
0,400	9,6
0,630	16,6
0,800	18,2
1,000	12,9
1,180	14,7
1,400	10,7
1,600	13,5
2,000	3,3
2,800	0,0
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	1,08
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.