




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FM														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,1	1,3	14,9	23,5	18,3	12,4	10,9	6,2	5,2	3,1	2,7	1,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,1	1,3	14,9	23,5	18,3	12,4	10,9	6,2	5,2	3,1	2,7	1,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,1	1,4	16,3	39,8	58,1	70,5	81,4	87,6	92,8	95,9	98,6	100,0	100,0	100,0

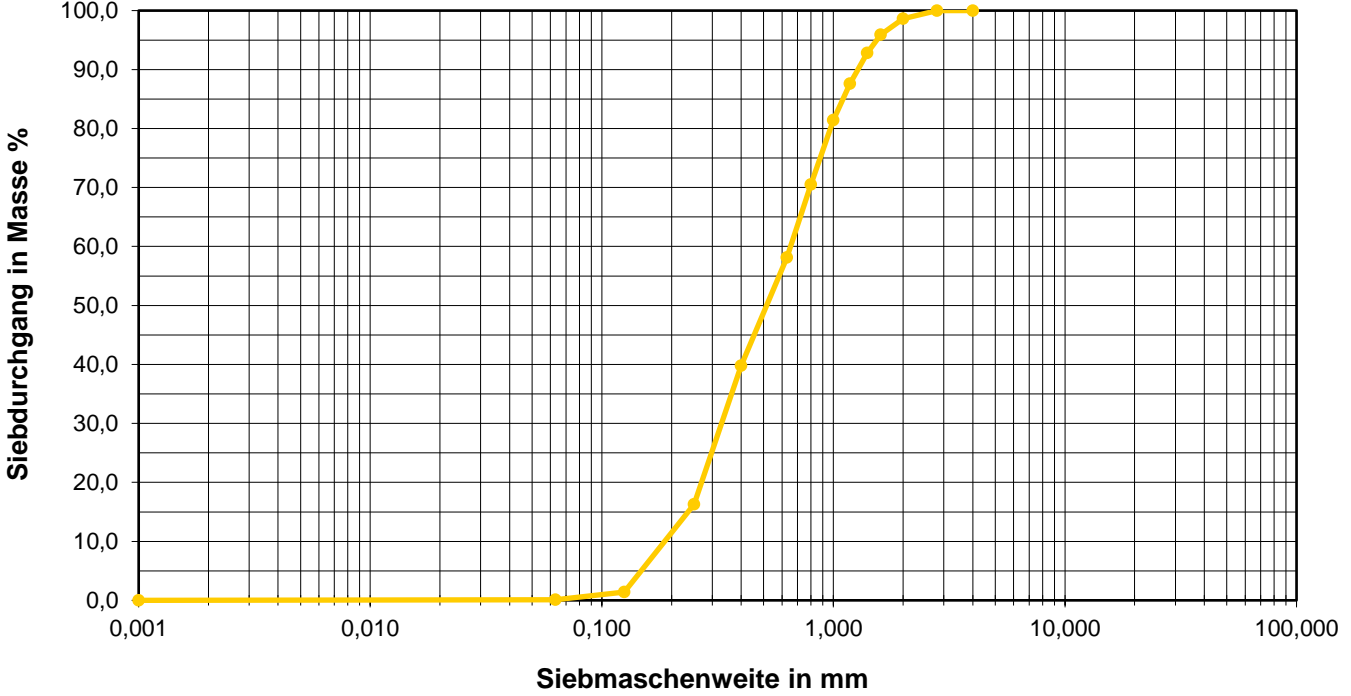

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,1
0,125	1,3
0,250	14,9
0,400	23,5
0,630	18,3
0,800	12,4
1,000	10,9
1,180	6,2
1,400	5,2
1,600	3,1
2,000	2,7
2,800	1,4
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,53
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.