




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0312FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	mh														
Datum:	18.01.2021														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	2,9	12,8	27,5	17,1	14,6	8,5	7,0	4,2	3,6	1,8	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	2,9	12,8	27,5	17,1	14,6	8,5	7,0	4,2	3,6	1,8	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	2,9	15,7	43,2	60,3	74,9	83,4	90,4	94,6	98,2	100,0	100,0	100,0

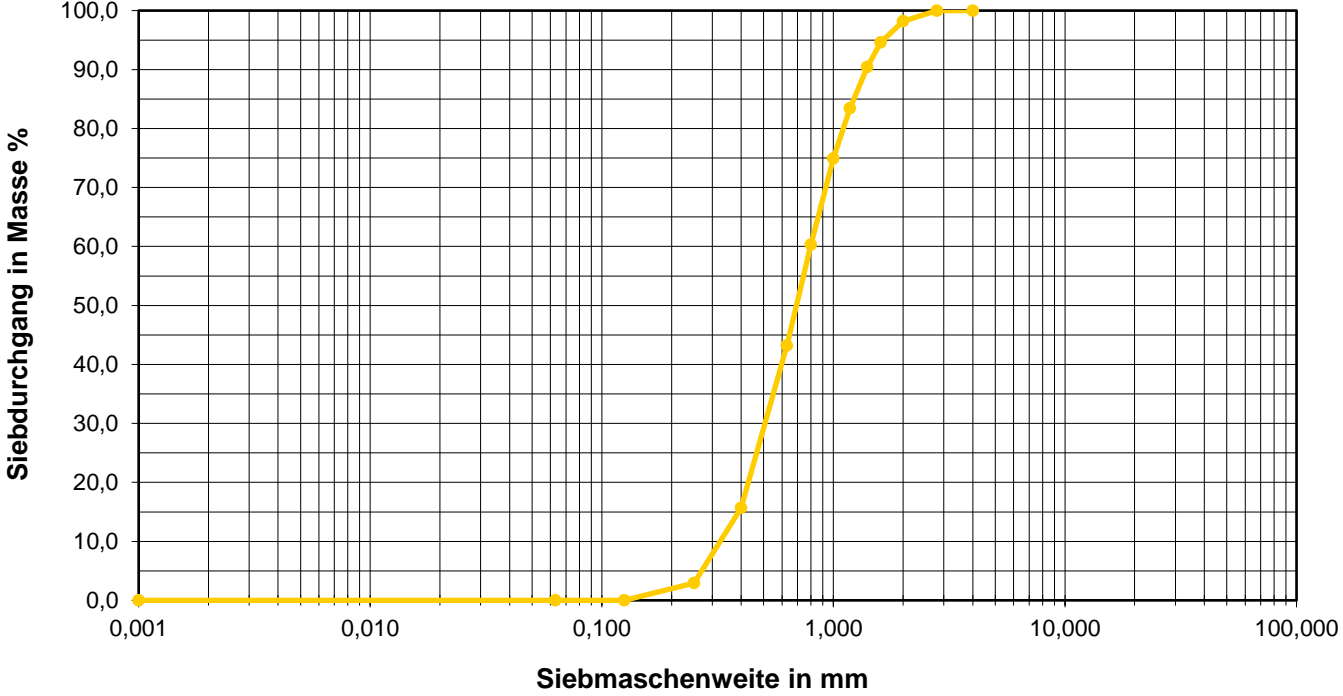

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	2,9
0,400	15,7
0,630	43,2
0,800	60,3
1,000	74,9
1,180	83,4
1,400	90,4
1,600	94,6
2,000	98,2
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,70
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2020 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.