




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0515T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	2,7	22,8	24,0	21,3	10,9	8,6	5,3	3,8	0,6	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	2,7	22,8	24,0	21,3	10,9	8,6	5,3	3,8	0,6	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	25,5	49,5	70,8	81,7	90,3	95,6	99,4	100,0	100,0	100,0

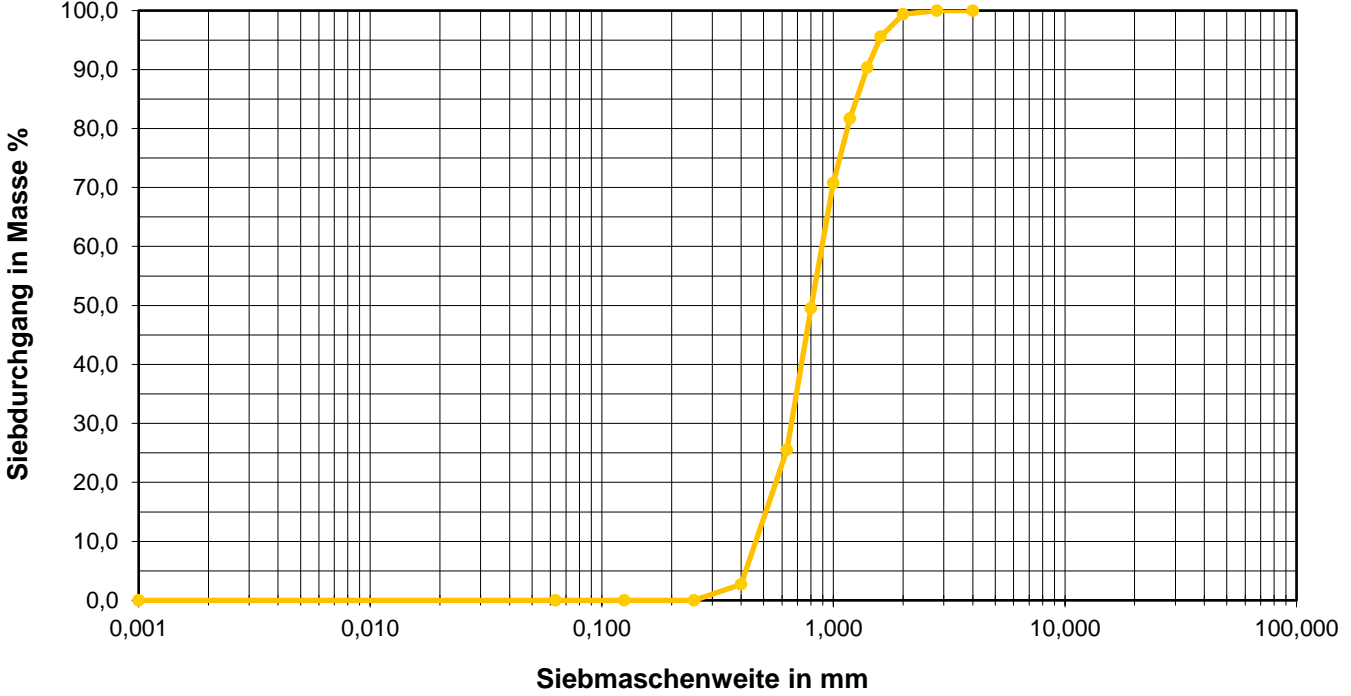

Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	2,7
0,400	25,5
0,630	49,5
0,800	70,8
1,000	81,7
1,180	90,3
1,400	95,6
1,600	99,4
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,81
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.