


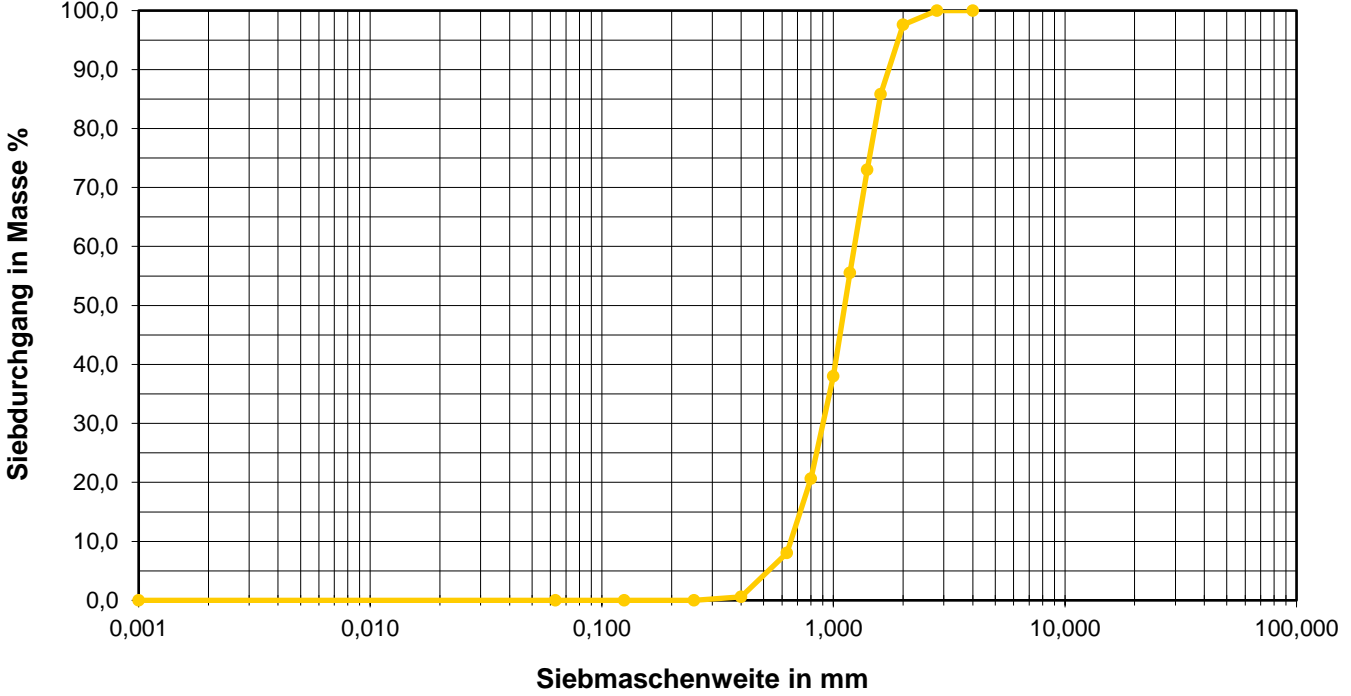

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G1020T2														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,6	7,4	12,6	17,4	17,5	17,5	12,8	11,8	2,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>7,4</b>	<b>12,6</b>	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>12,8</b>	<b>11,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	8,0	20,6	38,0	55,5	73,0	85,8	97,6	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,6
0,400	7,4
0,630	12,6
0,800	17,4
1,000	17,5
1,180	17,5
1,400	12,8
1,600	11,8
2,000	2,4
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	1,13
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.