




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,8	17,8	32,8	20,7	10,0	7,4	3,8	3,2	1,9	1,3	0,3	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,8	17,8	32,8	20,7	10,0	7,4	3,8	3,2	1,9	1,3	0,3	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,8	18,6	51,4	72,1	82,1	89,5	93,3	96,5	98,4	99,7	100,0	100,0	100,0

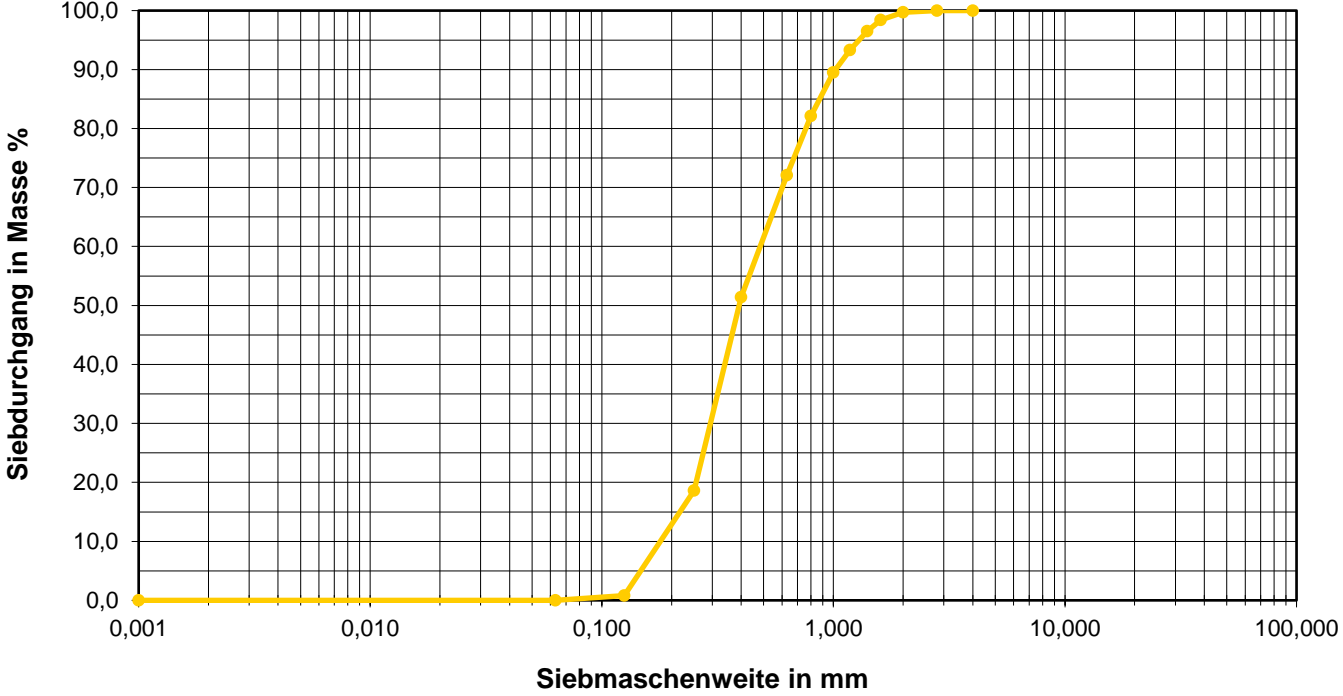

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,8
0,250	17,8
0,400	32,8
0,630	51,4
0,800	72,1
1,000	82,1
1,180	89,5
1,400	93,3
1,600	96,5
2,000	98,4
2,800	99,7
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,40
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.