




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0112FM-Beachsand														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	1,1	22,6	35,3	10,2	8,2	8,9	4,9	4,2	2,5	1,7	0,4	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	1,1	22,6	35,3	10,2	8,2	8,9	4,9	4,2	2,5	1,7	0,4	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	1,1	23,7	59,0	69,2	77,4	86,3	91,2	95,4	97,9	99,6	100,0	100,0	100,0

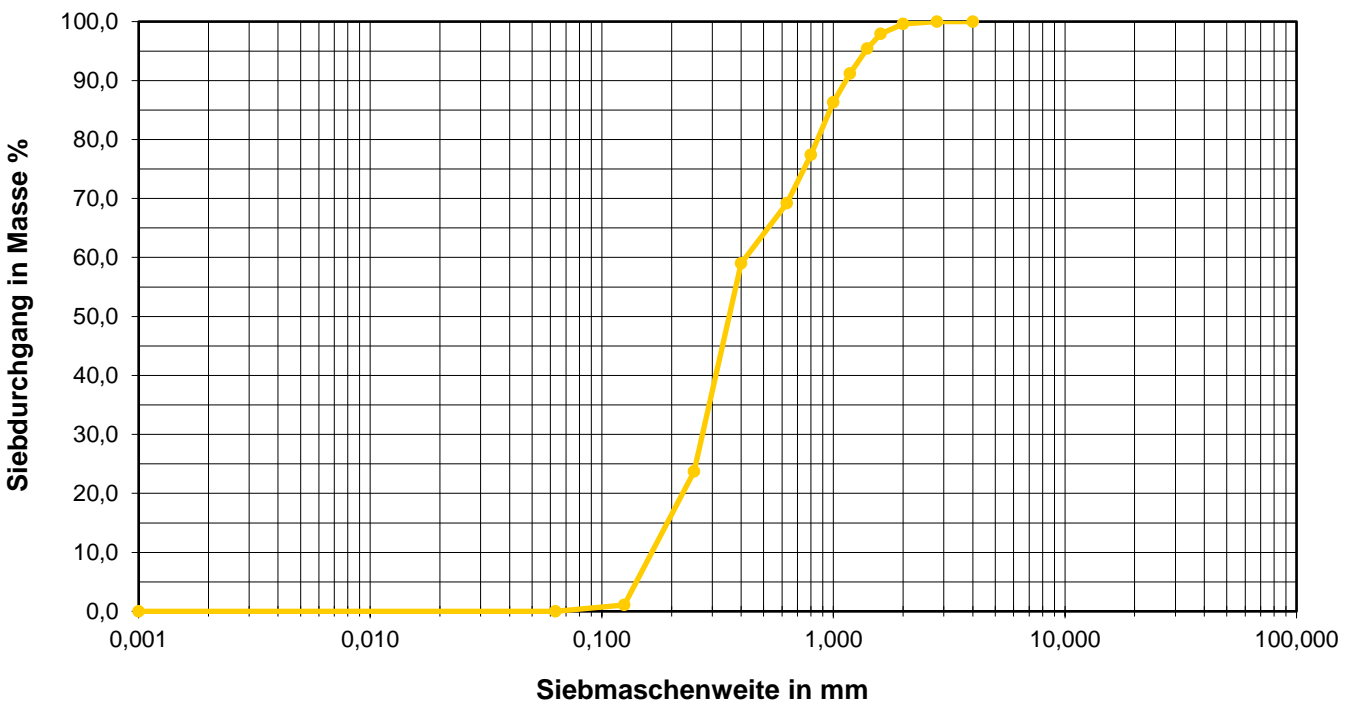

Siebdurchgang in Masse %	
Sieb (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,1
0,250	23,7
0,400	59,0
0,630	69,2
0,800	77,4
1,000	86,3
1,180	91,2
1,400	95,4
1,600	97,9
2,000	99,6
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,36
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.