


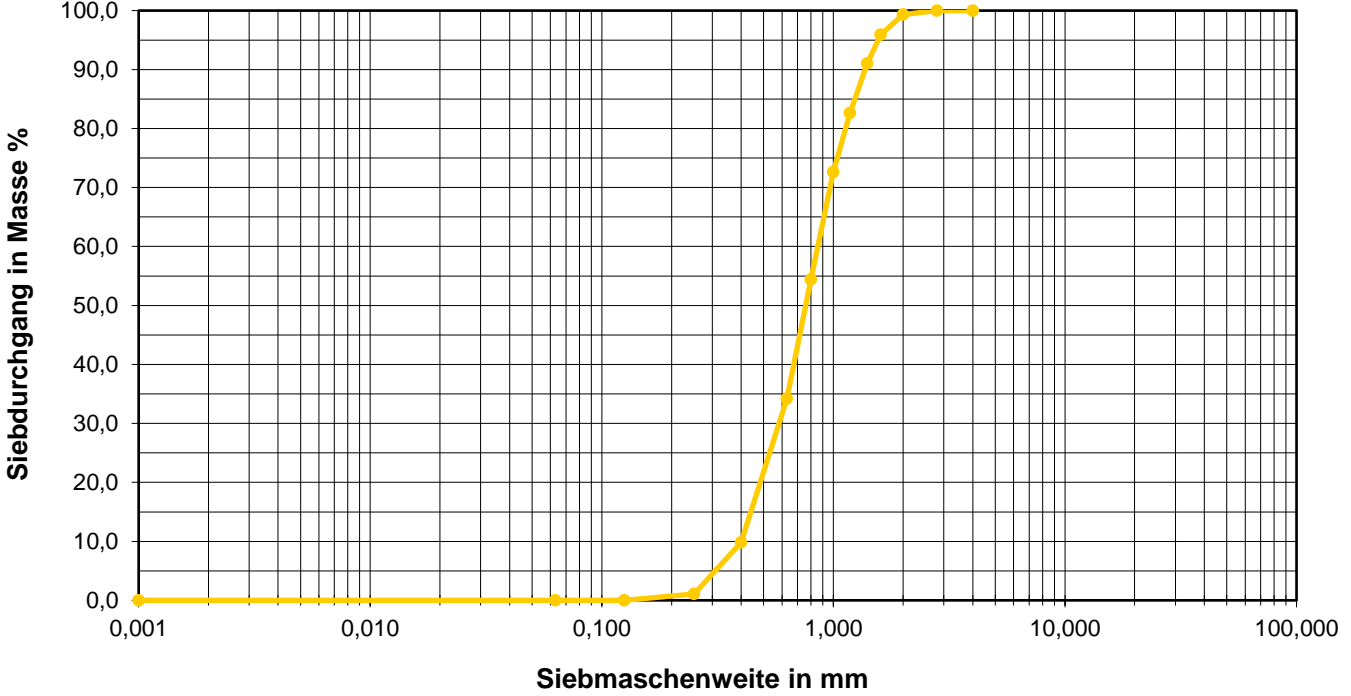

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0315FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	1,1	8,7	24,4	20,2	18,2	10,0	8,4	4,9	3,4	0,7	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>8,7</b>	<b>24,4</b>	<b>20,2</b>	<b>18,2</b>	<b>10,0</b>	<b>8,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	1,1	9,8	34,2	54,4	72,6	82,6	91,0	95,9	99,3	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	1,1
0,250	8,7
0,400	24,4
0,630	20,2
0,800	18,2
1,000	10,0
1,180	8,4
1,400	4,9
1,600	3,4
2,000	0,7
2,800	0,0
4,000	0,0
Summe	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,77
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.