




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0515FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2025														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	22,7	26,0	14,7	12,6	7,4	5,1	1,1	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	22,7	26,0	14,7	12,6	7,4	5,1	1,1	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	33,1	59,1	73,8	86,4	93,8	98,9	100,0	100,0	100,0

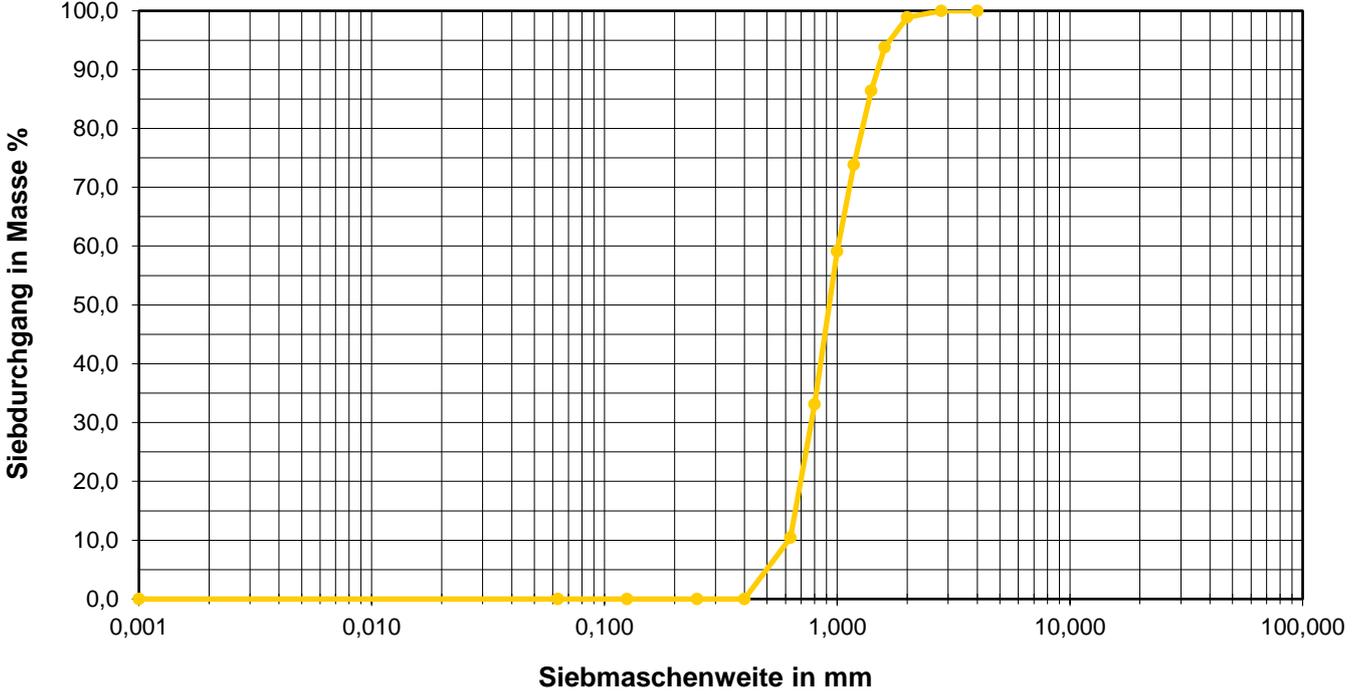

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	0,0
0,400	0,0
0,630	10,4
0,800	22,7
1,000	26,0
1,180	14,7
1,400	12,6
1,600	7,4
2,000	5,1
2,800	1,1
4,000	0,0
100,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,93
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2024 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.