


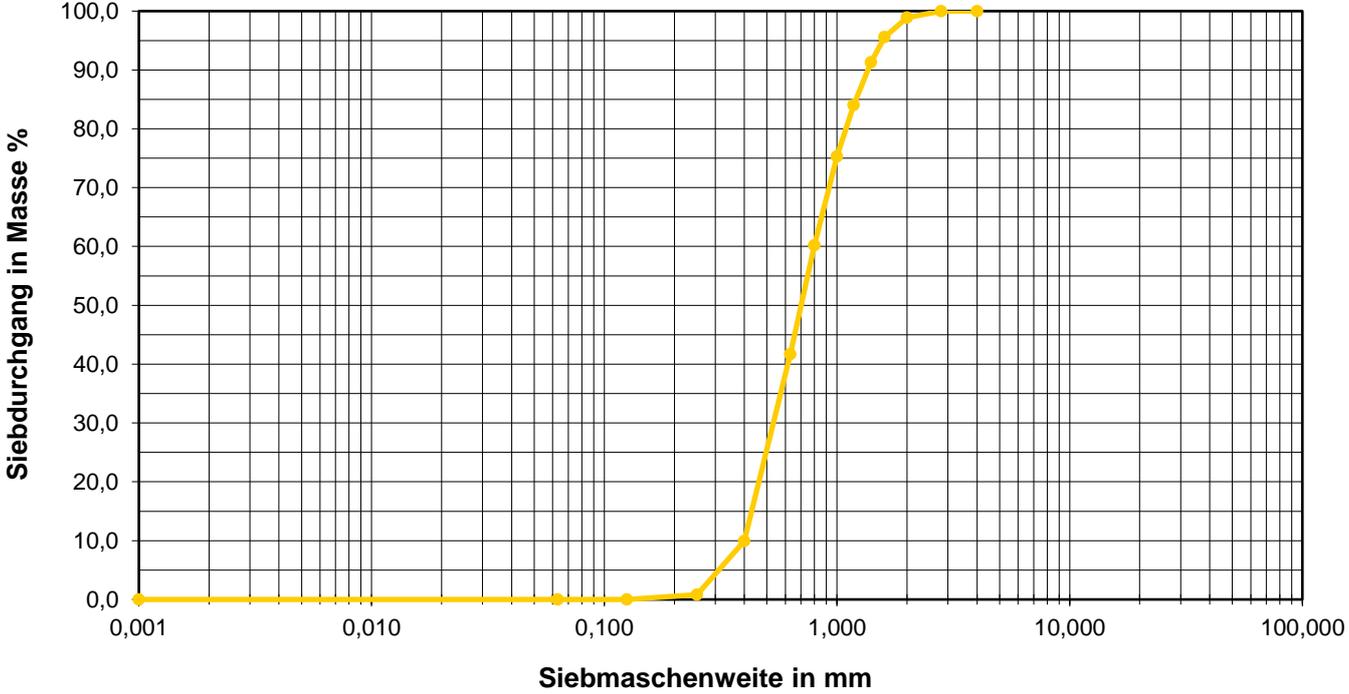

# PLEINFELDER QUARZSAND

<b>Sandanalyse</b>															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	P0312FK														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	sr														
Datum:	14.01.2019														
<b>Siebanalyse</b>															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
<b>Sieblinie</b>															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	0,8	9,1	31,8	18,5	15,1	8,7	7,3	4,3	3,3	1,1	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>9,1</b>	<b>31,8</b>	<b>18,5</b>	<b>15,1</b>	<b>8,7</b>	<b>7,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	0,8	9,9	41,7	60,2	75,3	84,0	91,3	95,6	98,9	100,0	100,0	100,0

Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,8
0,250	9,1
0,400	31,8
0,630	18,5
0,800	15,1
1,000	8,7
1,180	7,3
1,400	4,3
1,600	3,3
2,000	1,1
2,800	0,0
4,000	0,0

Ø Korngr. (mm):	0,71
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.  
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.